




GORENJE

W3D2A854ADS

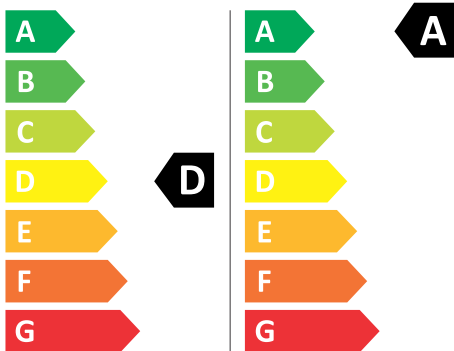

266 kWh/100

47 kWh/100

5.0 kg 8.0 kg

80 L 42 L

11:30 3:26

A B C D E F G

74 dB A B C D

2019/2014

INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRÁVOMOCI (EU) 2019/2014

Obecné parametry výrobku:

Parametr	Hodnota		Parametr	Hodnota	
Jmenovitá kapacita (kg)	Jmenovitá kapacita	5,0	Rozměry v cm	Výška	85
	Jmenovitá kapacita praní	8,0		Šířka	60
				Hloubka	54
Index energetické účinnosti		51,6	Třída energetické účinnosti		A
		67,0			D
Index prací účinnosti		1,031	Účinnost máchání (g/kg suché textilie)		3,50
		1,073			4,5
Spotřeba energie v kWh na kg na cyklus pro prací cyklus domácí pračky se sušičkou pomocí programu eco 40-60 při kombinaci plného a částečného naplnění. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán		0,47	Spotřeba energie v kWh na kg na cyklus pro prací a sušicí cyklus domácí pračky se sušičkou při kombinaci plné a poloviční naplně. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán		2,66
Spotřeba vody v litrech na cyklus pro prací a sušicí cyklus domácí pračky se sušičkou při kombinaci plného a polovičního naplnění. Skutečná spotřeba vody bude záviset na způsobu používání spotřebiče a na tvrdosti vody		42	Spotřeba vody v litrech na cyklus, pro program eco 40-60 při kombinaci plného a částečného naplnění. Skutečná spotřeba vody bude záviset na způsobu používání spotřebiče a na tvrdosti vody		80
Maximální teplota uvnitř zpracovávaných textilních výrobků (v °C)	Jmenovitá kapacita praní	34	Vážený obsah zbývajících vlhkosti (%)	53,0	
	Polovina	30			
	Čtvrtina	25			
Otáčky při odstředování (ot/min)	Jmenovitá kapacita praní	1400	Třída účinnosti sušení odstředováním	B	
	Polovina	1400			
	Čtvrtina	1400			
Doba trvání programu Eco 40-60 (h:min)	Jmenovitá kapacita praní	3:26	doba praní a sušení (h:min)	Jmenovitá kapacita	11:30
	Polovina	2:48		Polovina	7:49
	Čtvrtina	2:48			
Emise hluku šířeného vzduchem během fáze odstředování pro prací cyklus eco 40-60 při jmenovité mycí kapacitě (dB(A) re1pW)	74		Třída emisí hluku šířeného vzduchem pro fázi odstředování pro program eco 40-60 při jmenovité kapacitě praní		B
Typ	Volně stojící				
Vypnutý stav (W)	0,49		Pohotovostní režim (W)		0,49
Odložený start (W) (v příslušných případech)	3,70		Pohotovostní režim při připojení na síť (W) (v příslušných případech)		-
Tento výrobek byl navržen tak, aby během pracovního cyklu uvolňoval ionty stříbra				Ne	
Další informace:					
https://www.gorenjegrup.com					